



1. Элементы Вышки-Туры ГИГАНТ.




Рамка маршевая изготовлена из круглой трубы диаметром 42 мм и горизонтальными круглыми трубами диаметром 25 мм, предназначенными для подъёма рабочих (лестницы). Данные рамы маршевые являются основным элементом в Вышке-туре ГИГАНТ и соединяются между собой методом труба в трубу с помощью вставыша приваренного к рамке маршевой

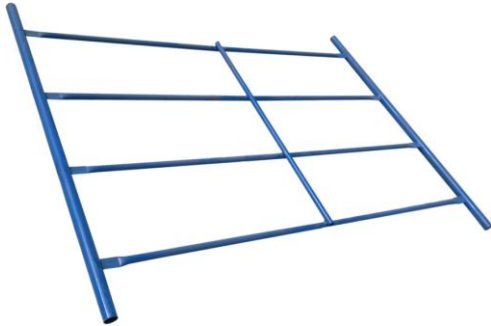


Рамка перил изготавливается из круглой трубы диаметром 42 мм, предназначена для ограждения рабочей площадки на последнем этапе монтажа вышки ГИГАНТ. **ВНИМАНИЕ!!!** Категорически запрещается эксплуатировать туру без ограждения, а также устанавливать на них комбинированные настилы.

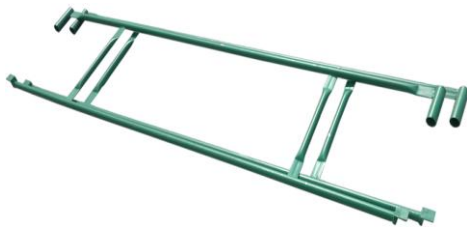

Поручень изготовлен из круглой трубы диаметром 25 мм. Как и рамка перил, поручни предназначены для ограждения рабочей площадки для большей безопасности рабочих от случайного падения. Не разрешается работать на вышке без перильного ограждения.

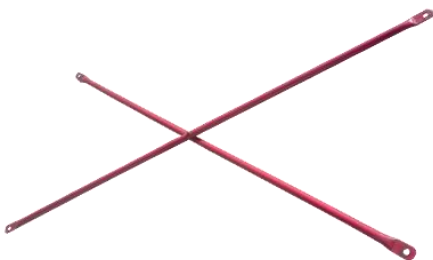


Диагональ изготовлена из 2-х круглых труб диаметром 25 мм соединённых между собой болтом. Предназначены данные диагонали для связывания между собой гантелей с помощью флажкового соединения.

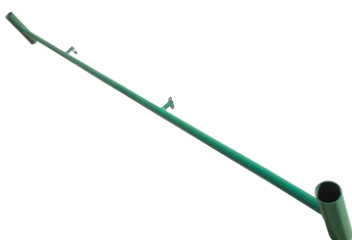

Гантель изготовлена из круглой трубы диаметром 25 мм. Служит для соединения маршевых рамок между собой. На гантели имеются флажковые замки, которые предназначаются для фиксации диагональных расстёжек.



Настилы изготовлены из металлического каркаса из профильной прямоугольной трубы 40*20 мм обшитой фанерой. Данные настилы предназначены для рабочей площадки, а также используются при монтаже вышки.



Данная диагональ 2796 изготавливается из круглой трубы диаметром 25 мм. Связь диагональная 2796 предназначена для усиления жесткости конструкции вышки-туры. Устанавливается по диагонали между рамками маршевыми.



Опора с домкратами представляет с собой металлическую квадратную трубу размером 60*30 мм, в ней установлены домкраты и колёса. Данные опоры являются основанием в вышках-турах.




Аутригер строительный изготавливается из стальной трубы и используется как опорный элемент вышки-туры, противодействующий заваливанию конструкции вышек-тур.



Связь опоры стабилизирующей изготавливается из металлической трубы. Используется как горизонтальная связь между вышкой и стабилизирующей опорой для усиления конструкции от заваливания.



Хомут изготовлен из полосы размером 30*4 мм и используется как связующий элемент между вышкой, стабилизирующей опорой и связью опоры.



Башмак изготовлен из металлической пластины толщиной 2 мм и используется как опорный элемент в стабилизирующей опоре.